


**FAST & FLUID  
MANAGEMENT**

*Blendorama*  
22PD/23PD/53PD

手动调色机

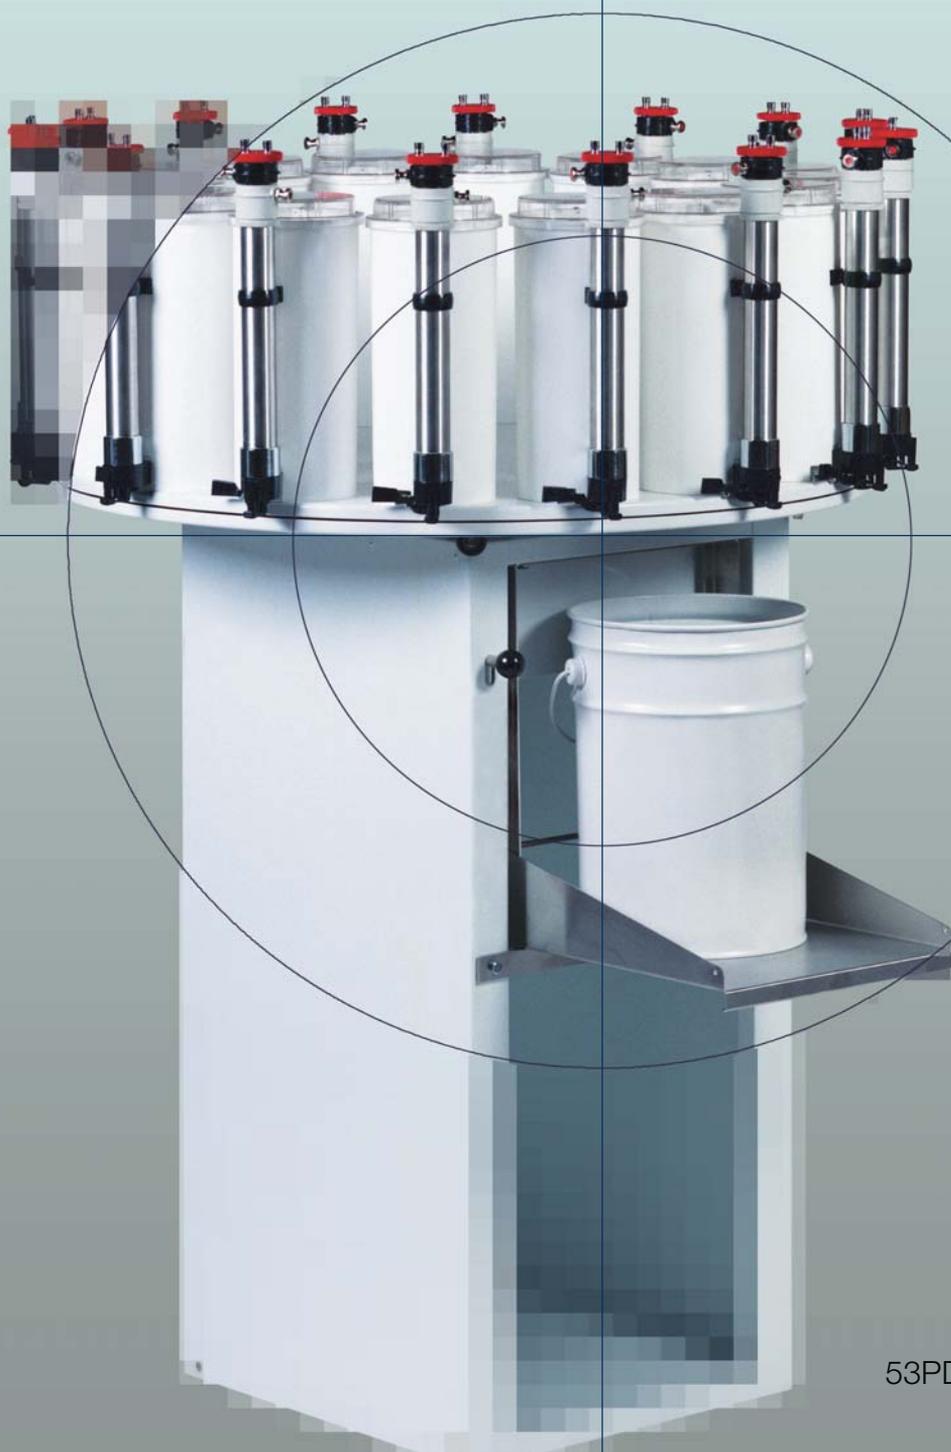

53PD 落地式调色机

> 精确调色 > 实用可靠 > 简易操作 > 低维修率



53PD 落地式调色机

**Blendorama**  
22PD/23PD/53PD

**手动调色机**

**公司简介**

Fast & Fluid Management (F&FM)公司是用于油漆及油墨工业的调色、混合设备的世界领先者。

Fast & Fluid Management 公司也为其他工业提供调色及混合设备，包括食品、化工、调味品及化妆品市场。

新颖的产品、优异的质量、精良的加工以及及时的客户服务使得公司在今天能够享有领先的地位。我们的经营通过自己的分公司及代理网络遍布全球各个国家。所有的业务均是专业性的，通过各国良好的服务网络，使 Fast & Fluid Management 公司与客户成为真诚的合作伙伴。

**手动调色机**

如果需要使用方便、精度特别高、适用于多种色浆的调色机，那么 Blendorama 手动调色机是您理想的选择，可适用各种不同的调色需要。

每一种型号都有其特点：

22PD: 适合小型商店用的轻巧型

23PD: 适合油漆或家庭装饰零售商店

53PD: 适合大型商店的通用型

**设备特点**

- 独特的可锁定标尺保证其重现性好。
- 可通过自动预设定时器对色浆罐内的色浆进行电动搅拌。
- 较大转盘开孔，使得喷嘴滴加穿过转盘，可对喷嘴提供保护。
- 采用无磨损型弹簧复位式阀门设计，内置式回吸柱塞防止料浆的滴漏。
- 采用色浆罐底部搅拌，便于顶部加料和通过透明罐盖检查色浆液面。
- 活塞泵筒为不锈钢，坚固耐用。色浆罐抗压，耐溶剂。

**使用方便**

使用时无需特殊技能。只需锁定标尺，通过简单的活塞泵操作即可避免误差，使用户更加满意。转盘式设计可以使其向两个方向转动，使用定位销定位，进行调色加料。

**易于维护**

采用聚四氟乙烯(或同类材料)活塞密封，Blendorama 手动调色机经久耐用且便于清洗，节省停机时间。打开透明色浆罐盖可不用拆卸搅拌器即可加料和清洗处理。



22PD 台式调色机



23PD 台式调色机

**技术参数**

**Blendorama 22PD 型**

色浆罐个数	10-16
色浆罐容量	1.75 L
色浆罐材质	白色塑料
内活塞泵	1/4 盎司 (8 ml)
外活塞泵	2 盎司 (50 ml)
最小滴加量	1/384 液体盎司
搅拌定时器	电子定时器
电源	230V-50/60Hz 110V-50/60Hz
可锁定标尺	有
密封臂	有
回吸柱塞	有
可调整置罐架	有 (落地式)
尺寸(高 X 宽 X 深)	113x86x86 cm
机器净重	30~80 kg
台式或落地式	供选择
标尺	备有各种规格

**Blendorama 23PD 型**

色浆罐个数	10-24
色浆罐容量	2.5 L
色浆罐材质	白色塑料
内活塞泵	1/4 盎司 (8 ml)
外活塞泵	2 盎司 (50 ml)
最小滴加量	1/384 液体盎司
搅拌定时器	电子定时器
电源	230V-50/60Hz 110V-50/60Hz
可锁定标尺	有
密封臂	有
回吸柱塞	有
可调整置罐架	有 (落地式)
尺寸(高 X 宽 X 深)	113x86x86 cm
机器净重	60~110 kg
台式或落地式	供选择
标尺	备有各种规格

**Blendorama 53PD 型**

色浆罐个数	10-24
色浆罐容量	2.5 L
色浆罐材质	白色塑料
内活塞泵	1/4 盎司 (8 ml)
外活塞泵	5 盎司 (150 ml)
最小滴加量	1/384 液体盎司
搅拌定时器	电子定时器
电源	230V-50/60Hz 110V-50/60Hz
可锁定标尺	有
密封臂	有
回吸柱塞	有
可调整置罐架	有
尺寸(高 X 宽 X 深)	113x86x86 cm
机器净重	65~110 kg
转盘式或横列式	供选择
标尺	备有各种规格
符合 CE 安全标准 / 已申请专利	

上述说明若有变动，恕不另行通知。



何氏联合有限公司

HOSLINK LIMITED

上海苏凯化工有限公司 Shanghai Hoslink Chemicals Ltd.

香港

香港九龙九龙湾启祥道 26 号

同力工业中心 A 座十楼 11 室

电话: 852.2796 7378

传真: 852.2796 9379

E-mail: hongkong@hoslink.com.cn

上海

上海市静安区南汇路 72 弄 11 号

邮编: 200041

电话: 86.21.6217 2999

传真: 86.21.6217 6770

E-mail: shanghai@hoslink.com.cn